




A




B

1




A



A


2

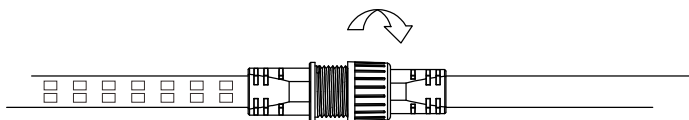

A



B

3



A

B

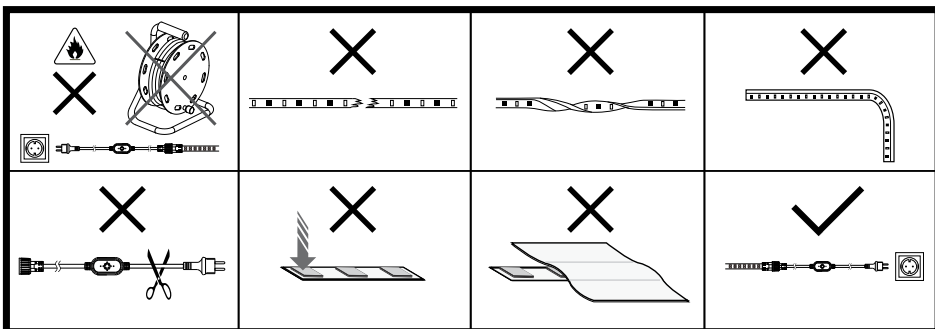

Reference Référence Referenz Referentie	LM 23650
Consumption Puissance Stromverbrauch Stroomverbruik	300W: 12 W/m
Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm) Afmetingen (mm)	300 x 210 x 355
IP class Classe IP IP Schutzklasse IP klasse	IP 65
Light source Source de lumière Lichtquelle Lichtbron	SMD LED
Light color Temp. de couleur Farbtemperatur Kleurtemperatuur	5000°K
Luminous flux Flux lumineux Lichtstrom Lichtstroom	1200 Lm/m
Energy class Classe d'énergie Energieeffizienzklasse Energieklasse	Class F Classe F Klasse F Klasse F
Type of cable Type de cable Kabeltyp Kabeltype	1,5m H07RN-F 2x1,5 mm²
IK rating Indice IK IK-Wert IK-waarde	IK 10



HIGH POWER DUO

PLS-25D

SMD LED TECHNOLOGY

300W



LM 23650

LED strip
Bande LED
LED Lichtschlauch
LED lichtslang

INSTRUCTION MANUAL
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING

Carefully read the following instructions before using the unit. Keep this manual handy for later consultation in the future. When in doubt, we recommend you to consult a qualified electrician. These products may not be altered or modified. Changes may make the device unsafe.

Lisez attentivement les instructions d'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation. En cas de nécessité, consultez un électricien qualifié. Si vous faites une modification sur le produit, celle-ci peut le rendre insécurisant.

Lesen Sie sorgfältig die folgenden Anweisungen bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Im Zweifelsfall schlagen wir Ihnen vor einen Elektriker zu konsultieren. Diese Produkte dürfen nicht geändert oder angepasst werden. Alle Änderungen können das Gerät unsicher machen.

Lees aandachtig de volgende instructies alvorens het toestel te gebruiken. Hou deze handleiding bij om in de toekomst nog te kunnen raadplegen. Bij twijfel raden wij u aan om een erkend elektricien te raadplegen. Deze producten mogen niet gewijzigd of aangepast worden. Eventuele wijzigingen kunnen het toestel onveilig maken.

GB

- Be careful
- Make sure that the light strip is not powered during the entire assembly process!
 - To prevent damage to the product, do not connect the light hose to the mains when it is still on the reel.
 - Turn off the device during cleaning and checking the product.
 - Do not cover the LED strip when in use.
 - Keep the LED strip away from children.
 - Do not look directly into the light to avoid eye damage.
 - Do not immerse in water.

Fire Hazard
Keep combustible materials such as furniture, paper, clothes and curtains away from the front and back, and the sides of the LED strip.

- Features
- Use of SMD LED
 - Energy saving and environmentally friendly
 - CE Approval

- Instructions for safe commissioning
- The LED strip belongs to a class IP65, but this unit is not subject to constant exposure to water splashes or immersion. Never place this unit in ponds or pools.
 - Position the unit at a distance of at least 1 meter from the surface to be illuminated.
 - This product has an attached AC plug as a feature to reduce the risk of electric shock. Do not modify the AC plug in any way. Contact a qualified, licensed electrician if the AC plug does not fit in the electrical receptacle.

Warranty
Lumx provides a 2 year warranty on the LEDs. The validity of the warranty is subject to the correct storage, installation, operation and maintenance of this product. Failure to comply will void the warranty.

Environmental legislation
Electrical equipment may not be disposed with other household waste. Recycle what is possible. Inquire with the local authorities or distributors on recycling. This product contains a light source of energy efficiency class F.

F

- Attention
- Assurez-vous que la bande LED n'est pas alimentée pendant tout le processus d'assemblage!
 - Pour éviter d'endommager le produit, ne branchez pas la bande LED sur secteur quand elle est toujours sur l'enrouleur.
 - Désactivez l'appareil pendant le nettoyage ou le contrôle du produit.
 - Ne pas couvrir la lampe lorsque elle est en cours d'utilisation.
 - Gardez la lampe hors de portées des enfants.
 - Ne pas regarder directement la lumière afin d'éviter des dommages oculaires.
 - Ne pas immerger dans l'eau.

Risque d'incendie
Gardez les matériaux combustibles tels que les meubles, le papier, les vêtements et les rideaux éloignés de l'avant, de l'arrière et des côtés de la bande LED.

- Caractéristiques
- Utilisation de SMD LED
 - Économie d'énergie et écologique
 - Certification CE

- Instructions pour une mise en service sûre de l'appareil
- La bande LED appartient à la catégorie IP65, mais ne peut être sujet à une exposition constante aux jets d'eau ou à une immersion
 - Positionner l'appareil à une distance d'au moins 1 mètre de la surface à éclairer.
 - Cette appareil est adapté pour travailler dans une ambiance de travail.
 - Ce produit est équipé d'une prise CA fixée, afin de réduire le risque de choc électrique. Ne modifiez en aucun cas la prise CA. Contactez un électricien qualifié et agréé si la prise CA ne s'adapte pas à la prise électrique.

Garantie
Lumx offre une garantie de 2 ans sur les LED. La validité de la garantie est soumise aux conditions d'entreposage, installation, exploitation et de maintenance. A défaut, la garantie sera caduque.

Législation environnementale
Le matériel électrique ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. Informez-vous auprès des autorités locales ou auprès d'un centre de recyclage

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

D

- Achtung
- Stellen Sie sicher, dass der Lichtschlauch während des gesamten Montagevorgangs nicht unter Spannung steht!
 - Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, schließen Sie den Lichtschlauch nicht an das Stromnetz an, wenn er sich noch auf der Rolle befindet.
 - Schalten Sie der Lichtschlauch spannungsfrei und trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose, bei der Wartung, Reinigung und Überprüfung der Produkt.
 - Der Lichtschlauch bei Betrieb nicht abdecken.
 - Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
 - Schauen Sie nicht direkt in das Licht, um Augenschäden zu vermeiden.
 - Das Gerät nicht in Wasser eintauchen.

Brandgefahr
Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Papier, Kleidung und Vorhänge von der Vorder-, Rückseite und den Seiten des LED-Streifens fern.

- Merkmale
- Verwendung von SMD LED.
 - Energiesparend und umweltfreundlich.
 - CE-zertifiziertes Produkt.

- Anweisungen zur sicheren Nutzung
- Der Lichtschlauch gehört zu der IP Schutzklasse 65, aber das Gerät nicht dauerhaft in Spritzwasser oder unter Wasser aufstellen. Stellen Sie niemals dieses Gerät in Teichen oder Schwimmbäder.
 - Stellen Sie das Gerät mindestens 1m entfernt von der zu beleuchtenden Fläche.
 - Dieses Produkt ist mit einem angebauten Wechselstromstecker ausgestattet, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Ändern Sie den Wechselstromstecker in keiner Weise. Wenden Sie sich an einen qualifizierten, lizenzierten Elektriker, wenn der Wechselstromstecker nicht in die Steckdose passt.

Garantie
Lumx bietet eine 2-jährige Garantie auf die LEDs. Die Gültigkeit der Garantie ist abhängig von der richtigen Lagerung, Einbau, Betrieb und Wartung des Produkts. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

Umweltrecht
Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Recycle was möglich ist. Informieren Sie sich bei lokalen Autoritäten oder Distributoren über Recycling.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

NL

- Opgepast
- Vergewis u er van dat de lichtslang niet onder spanning staat tijdens het volledige montage traject!
 - Sluit de lichtslang niet aan op het net wanneer deze nog op de haspel zit, dit om schade aan het product te voorkomen.
 - Schakel de lichtslang uit gedurende het reinigen en controleren van het product.
 - Dek de lichtslang niet af wanneer deze in gebruik is.
 - Hou de lichtslang uit de buurt van kinderen.
 - Niet rechtstreeks in de lichtbron kijken om oogschade te vermijden.
 - Niet onderdompelen in water.

Brandgevaar
Houd brandbare materialen zoals meubels, papier, kleding en gordijnen weg van de voor-, achter- en zijanten van de LED-strip.

- Kenmerken
- Gebruik van SMD LED
 - Energiebesparend en milieuvriendelijk
 - CE-goedkeuring

- Instructies voor een veilige ingebruiksstelling
- De Lichtslang behoort tot een IP65 categorie, maar onderwerp dit toestel niet aan voortdurende blootstelling van waterspatten of onderdompeling. Plaats dit toestel nooit in vijvers of zwembaden.
 - Positioneer het toestel ten minste 1m weg van het te verlichten oppervlak.
 - Dit product is uitgerust met een aangehechte wisselstroomstecker om het risico op een elektrische schok te verminderen. Wijzig de wisselstroomstecker op geen enkele manier. Neem contact op met een gekwalificeerde, erkende electricien als de wisselstroomstecker niet in het stopcontact past.

Garantie
Lumx geeft een garantie van 2 jaar op de LED's. De geldigheid van de garantie is onderworpen aan de juiste opslag, installatie, bediening en onderhoud van dit product. Het niet voldoen maakt de garantie ongeldig.

Milieu-wetgeving
Elektrische apparaten mogen niet samen met het ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Recycleer wat mogelijk is. Informeer u bij de lokale autoriteiten of verdelers over recycleren.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.



GB

Assembly
MAKE SURE THAT THE LIGHT STRIP IS NOT POWERED!
Only cut the light hose where the LED's stop for 1cm.
Use sharp cutting pliers / scissors and ensure a smooth, square cut.

F

Montage
ASSUREZ-VOUS QUE LA BANDE LED N'EST PAS ALIMENTÉE!
Coupez uniquement le tuyau lumineux là où les LED s'arrêtent sur 1 cm.
Utilisez des pinces coupantes / ciseaux et effectuez une coupe lisse et droite.

D

Montage
ACHTEN SIE DARAUF DASS DER LICHTSCHLAUCH NICHT UNTER SPANNUNG STEHT!
Schneiden Sie den Lichtschlauch nur dort ab, wo die LEDs aufhören, für 1 cm.
Verwenden Sie eine scharfe Schneidezange / Schere und sorgen Sie für einen glatten, quadratischen Schnitt.

NL

Montage
LET EROP DAT DE LICHTSLANG NIET ONDER SPANNING STAAT!
Knip de lichtslang alleen door waar de LED's stoppen over 1 cm.
Gebruik een scherpe snijtang/schaar en zorg voor een gladde, haakse snede.

GB

- EXTENDING LED STRIP LIGHT KITS
Note: Total length max. 100 m with Y-connector
1. Turn the plastic end cap counter-clockwise to remove from the first kit.
 2. Remove power cord from the second kit.
 3. Connect the kits by plugging the male and female halves into each other, then tightening the screw-on connection cover.
 4. Turn the plastic end cap clockwise until it is firmly tightened to preclude the entry of water and secured on the end of the last kit.

F

- EXTENSION DES KITS DE BANDE LUMINEUSE LED
Remarque : Longueur totale max. 100 m avec connecteur en Y
1. Tournez le capuchon en plastique dans le sens antihoraire pour le retirer du premier kit.
 2. Retirez le cordon d'alimentation du deuxième kit.
 3. Connectez les kits en insérant les parties mâle et femelle l'une dans l'autre, puis serrez le couvercle de connexion vissé.
 4. Tournez le capuchon en plastique dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré pour empêcher l'entrée d'eau et sécuriser l'extrémité du dernier kit.

D

- ERWEITERUNG VON LED-STREIFENLICHT-KITS
Hinweis: Gesamtlänge max. 100 m mit Y-Stecker
1. Turn the plastic end cap counter-clockwise to remove from the first kit.
 2. Remove power cord from the second kit.
 3. Connect the kits by plugging the male and female halves into each other, then tightening the screw-on connection cover.
 5. Turn the plastic end cap clockwise until it is firmly tightened to preclude the entry of water and secured on the end of the last kit.

NL

- UITBREIDING LED-STRIPVERLICHTINGSKITS
Opmerking: Totale lengte max. 100 m met Y-connector
1. Draai de plastic eindkap tegen de klok in om deze van de eerste set te verwijderen.
 2. Verwijder het netsnoer van de tweede set.
 3. Verbind de sets door de mannelijke en vrouwelijke uiteinden in elkaar te steken en vervolgens de schroefverbinding vast te draaien.
 4. Draai de plastic eindkap met de klok mee totdat deze stevig vastzit om te voorkomen dat er water binnendringt en om de laatste set af te sluiten.